



独立式スタンド

土台を使用しない独立タイプ

施工場所にあわせて自由に設置可能。

自由自在

建物や敷地の曲線など
場所にあわせて
自由に設置可能

省奥行収納

敷地脇などの
狭小スペースにも
設置可能マンホールやます蓋などで
アンカーが打てない場所を
避けて設置可能

CS-C

収納可能自転車			材質
質量	タイヤ径	タイヤ幅	スチール
40kg以下	12~28インチ	60mm以下	

※スタンドを立てた状態で収納してください

さりげなく空間に
なじむ、コンパクトで
丸みのあるデザイン

型式	価格
CS-C1A-S	¥11,500

※アンカーボルト (ステンレス M8×1本) 付

主要部材表

部材名	寸法	材質
ラック低	φ19×1.5鋼管	スチール
アンカーボルト	M8×70	SUS

幼児用自転車・電動アシスト自転車対応



CS-D

収納可能自転車			材質
質量	タイヤ径	タイヤ幅	スチール
40kg以下	12~28インチ	60mm以下	

※スタンドを立てた状態で収納してください

ガイドが地面に近く
出し入れしやすい、
機能的なデザイン



型式	価格
CS-D1A-S	¥14,500

※アンカーボルト (ステンレス M8×1本) 付

主要部材表

部材名	寸法	材質
ラック低	φ19×1.5鋼管	スチール
アンカーボルト	M8×70	SUS

幼児用自転車・電動アシスト自転車対応

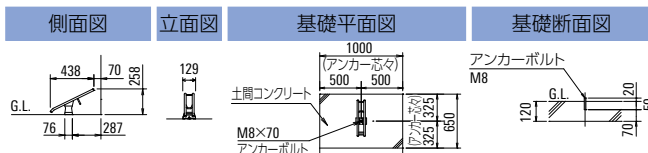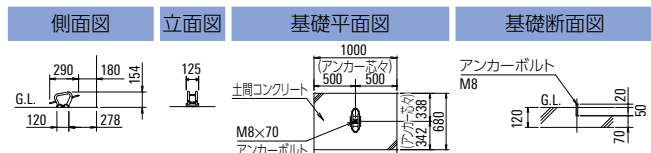

■消費税、運賃、施工費、組立費、基礎工事費、土間コンクリート工事費、アンカー工事費は別途です。

●自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。●後カゴ付き自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。

●ラック取付けピッチは、高低が交互となる組み合わせで350mm以上(カゴ付き自転車の場合は、400mm以上をおすすめします。)、高または低の場合は600mm以上をおすすめします。

CS-G

収納可能自転車			材質
質量	タイヤ径	タイヤ幅	スチール
40kg以下 ^{*1}	20~28インチ	55mm以下	

※1) 両足スタンドを立てた状態で収納した場合

耐久性に優れた
溶融亜鉛めっきのスチール製

●サイズ: スタンド低W155×D528×H411mm
スタンド高W155×D1038×H656mm

▶主要部材表・収納可能自転車等の詳細はP.110・111をご覧ください。

型式	タイプ	価格
CS-G1A-S	スタンド低	¥13,000
CS-G1B-S	スタンド高	¥17,000

※アンカーボルト(ステンレス)…低位用: M8×2本付/高位用: M8×1本・M6×2本付



CS-GU

収納可能自転車			材質
質量	タイヤ径	タイヤ幅	ステンレス
40kg以下 ^{*1}	20~28インチ	55mm以下	

※1) 両足スタンドを立てた状態で収納した場合

高耐久と意匠性を
備えたステンレス製

●サイズ: スタンド低W155×D528×H411mm
スタンド高W155×D1038×H656mm

型式	タイプ	価格
CS-GU1A-S	スタンド低	¥24,000
CS-GU1B-S	スタンド高	¥42,000

※アンカーボルト(ステンレス)…低位用: M8×2本付/高位用: M8×1本・M6×2本付



CS-M

商品データ配信中!
O7CAD

収納可能自転車			材質
質量	タイヤ径	タイヤ幅	スチール
35kg以下 ^{*1}	18~27インチ	60mm以下	

※1) 両足スタンドを立てた状態で収納した場合

リーズナブルな
価格のスチール製タイプ

●サイズ: スタンド小W94×D434×H226mm
スタンド大W94×D434×H526mm

▶主要部材表・収納可能自転車等の詳細はP.112をご覧ください。

型式	タイプ	価格
CS-M1A-S	スタンド小	¥7,500
CS-M1B-S	スタンド大	¥8,500

※アンカーボルト(スチール M8×2本) 付



CS-MU

収納可能自転車			材質
質量	タイヤ径	タイヤ幅	ステンレス
35kg以下 ^{*1}	18~27インチ	60mm以下	

※1) 両足スタンドを立てた状態で収納した場合

耐久性に
優れたステンレス製タイプ

●サイズ: スタンド小W94×D434×H223mm
スタンド大W94×D434×H527mm

▶主要部材表・収納可能自転車等の詳細はP.113をご覧ください。

型式	タイプ	価格
CS-MU1A-S	スタンド小	¥16,500
CS-MU1B-S	スタンド大	¥18,500

※アンカーボルト(ステンレス M8×2本) 付



CS-H

収納可能自転車			材質
質量	タイヤ径	タイヤ幅	スチール
35kg以下 ^{*1}	18~27インチ	60mm以下	

※1) 両足スタンドを立てた状態で収納した場合

シンプルで使いやすい
前輪差し込みタイプ

●サイズ: スタンド低W100×D520×H410mm
スタンド高W100×D520×H710mm

▶主要部材表・収納可能自転車等の詳細はP.109をご覧ください。

型式	タイプ	価格
CS-H1A-S	スタンド低	¥11,000
CS-H1B-S	スタンド高	¥12,000

※アンカーボルト(スチール M8×2本) 付



活用例

CS-MとCS-MUのスタンド小タイプは壁面に
取付けできます

■消費税、運賃、施工費、組立費、基礎工事費、土間コンクリート工事費、アンカー工事費は別途です。
●自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
●後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。

●ラック取付けピッチは、高低が交互となる組み合わせで350mm以上(カゴ付き自転車の場合は、400mm以上をおすすめします。)、高または低の場合は600mm以上をおすすめします。