


LC型 アルミニウム製

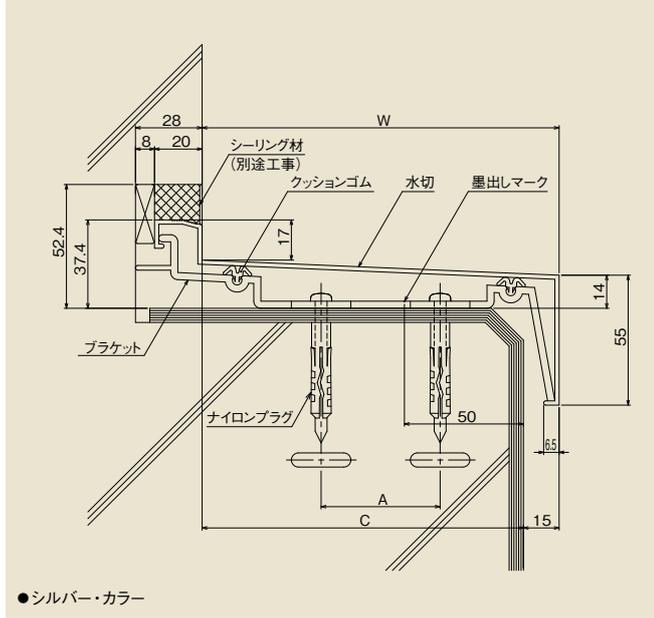

■規格寸法

(単位:mm)

型式	W寸法 (出幅)	C寸法 (仕上最大幅)	厚さt	A寸法 (標準幅)	定尺長さℓ	コーナー
LC100	100	85	1.4	13	3000	500×500
LC125	125	110	1.6	30		
LC150	150	135	2.0	50		

■付属部品

(個)

付属部品	品名	直線水切	コーナー水切
ジョイント		1	1
ブラケット		4	2
コーナーブラケット		-	1
プラグ類		8	6

■部材仕様

部材	材質	仕上	備考
直線水切(シルバー)	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜 ※1	
コーナー水切(シルバー)	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜 ※1	
ブラケット	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	クッションゴムは軟質塩化ビニル使用
ジョイント(シルバー)	A6063S-T1	陽極酸化皮膜	シーリング材はポリ塩化ビニル使用
小口蓋(シルバー)	A1100P-H14	陽極酸化塗装複合皮膜	左右有り
小口受	A1100P-H14	陽極酸化塗装複合皮膜	左右有り
取付ねじ	SUSXM7		タッピンねじC形 φ5.5×60
ナイロンプラグ	ポリアミド6		φ8-40
スペーサー	ポリプロピレン		

※1 艶消しはJIS H 8602:A1
艶有りはJIS H 8602:A2
※カラー(オーダー色)は、二次電解着色皮膜

LC型部材

